


CMB 系列气缸


CMB Series Cylinder



订购码 | Ordering Code

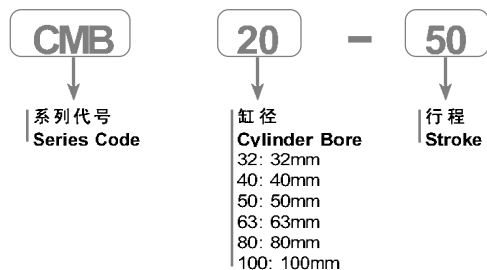

图形符号 | Graphic Symbol




规格 | Specification

内径 Bore (mm)	32	40	50	63	80	100
工作介质 Working Medium	空气 Air					
动作型式 Motion Pattern	双动 Double Action					
保证耐压力 n. proof pressure	1.5MPa					
最高使用压力 Max. Operating Pressure	1.0MPa					
最低使用压力 Min. Operating Pressure	0.05MPa					
环境和流体温度 Condition and Medium Temperature	-10~60℃					
活塞速度 Piston Speed	50~1000 mm/s					
缓冲 Buffer	气缓冲 Air Buffer					
行程公差 Stroke Allowable Error			~250 ₀ ^{+1.0}	251~1000 ₀ ^{+1.4}	1001~1500 ₀ ^{+1.8}	
* 润滑 Lubricate	不需要 Non					
接管口径 RC (PT) Joint Bore RC(PT)	1/8	1/4		3/8		1/2

如果需要润滑，请用透平1号油 | SOVG32。

CMB 系列气缸 CMB Series Cylinder


外形尺寸 | Overall Dimension

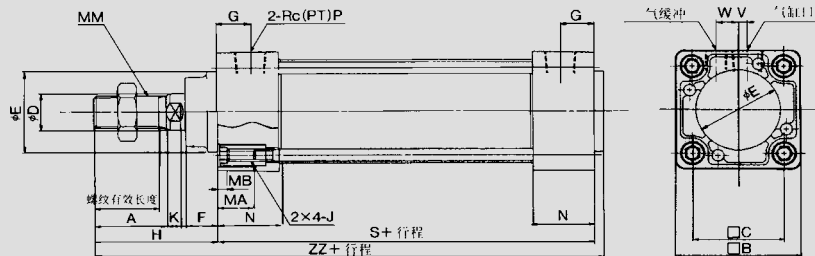


缸径 Bore	行程范围	螺纹有效长度	A	B	C	φD	φE	F	G	MA	MB	J	K	MM	N	P	S	V	W	H	ZZ
32	~500	19.5	22	46	32.5	12	30	13	13	16	4	M6 × 1.0	6	M10 × 1.25	27	1/8	84	4	6.5	47	135
40	~500	27	30	52	38	16	35	13	14	16	4	M6 × 1.0	6	M14 × 1.5	27	1/4	84	4	9	51	139
50	~600	32	35	65	46.5	20	40	14	15.5	16	5	M8 × 1.25	7	M18 × 1.5	31.5	1/4	94	5	10.5	58	156
63	~600	32	35	75	56.5	20	45	14	16.5	16	5	M8 × 1.25	7	M18 × 1.5	31.5	3/8	94	9	12	58	156
80	~750	37	40	95	72	25	45	20	19	16	5	M10 × 1.5	10	M22 × 1.5	38	3/8	114	11.5	14	72	190
100	~750	37	40	114	89	30	55	20	19	16	5	M10 × 1.5	10	M26 × 1.5	38	1/2	114	17	15	72	190

附件外形尺寸 | Accessory Overall Dimension


脚座



法兰

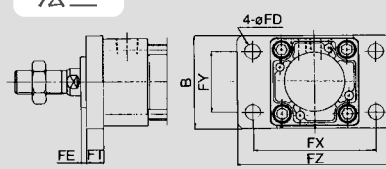


单U型钩




缸径 Bore	脚座											法兰							单U型钩						
	零件号	X	Y	φLD	LH	LS	LT	LX	LY	LZ	ZZ	零件号	B	φFD	FE	FT	FX	FY	FZ	零件号	L	RR	U	φCD	CX
32	MB-L03	22	9	7	30	128	3.2	32	53	50	162	MB-F03	50	7	3	10	64	32	79	MB-C03	23	10.5	13	10	14
40	MB-L04	24	11	9	33	132	3.2	38	59	55	170	MB-F04	55	9	3	10	72	36	90	MB-C04	23	11	13	10	14
50	MB-L05	27	11	9	40	148	3.2	46	72.5	70	190	MB-F05	70	9	2	12	90	45	110	MB-C05	30	15	17	14	20
63	MB-L06	27	14	12	45	148	3.6	56	82.5	80	193	MB-F06	80	9	2	12	100	50	120	MB-C06	30	15	17	14	20
80	MB-L08	30	14	12	55	174	4.5	72	102.5	100	230	MB-F08	100	12	4	16	126	63	153	MB-C08	42	23	26	22	30
100	MB-L10	32	16	14	65	178	4.5	89	122	120	234	MB-F10	120	14	4	16	150	75	178	MB-C10	42	23	26	22	30

双U型钩

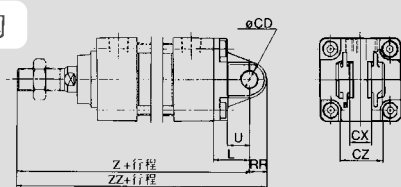

双U型钩接座

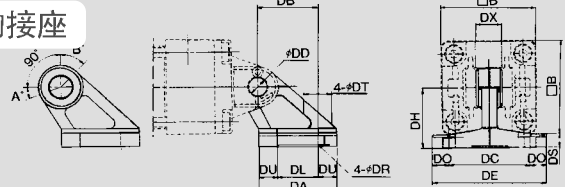

缸径 Bore	双U型钩										双U型钩接座															
	零件号	L	RR	U	φCD	CX	CZ	Z	ZZ	零件号	B	DA	DB	DL	DU	DC	DX	DE	φDD	φDT	DS	DH	A°	B°		
32	MB-D03	23	10.5	13	10	14	28	154	164.5	MB-B03	46	42	32	22	10	44	14	62	9	6.6	15	7	33	10	25	45
40	MB-D04	23	11	13	10	14	28	158	169	MB-B03	52	42	32	22	10	44	14	62	9	6.6	15	7	33	10	25	45
50	MB-D05	30	15	17	14	20	40	182	197	MB-B05	64	53	43	30	11.5	60	20	81	10.5	9	18	8	45	14	40	60
63	MB-D06	30	15	17	14	20	40	182	197	MB-B05	75	53	43	30	11.5	60	20	81	10.5	9	18	8	45	14	40	60
80	MB-D08	42	23	26	22	30	60	228	251	MB-B08	95	73	64	45	14	86	30	111	25	11	22	10	65	22	30	55
100	MB-D10	42	23	26	22	30	60	228	251	MB-B08	114	73	64	45	14	86	30	111	25	11	22	10	65	22	30	55